


RGB+CCT LED SMART ЛУНИ

Описание

UltraLux представя нови два модела светодиодни луни за вграждане арт.№ **SLV6BW** и арт.№ **SLV6B**. На външен вид са еднакви. Управляват се с едно и също приложение Smart Life, но се различават по протокола на управление. Модел **SLV6BW** е с WI-FI и Bluetooth контрол, а модел **SLV6B** е само с Bluetooth контрол. Това означава, че луната **SLV6BW** се достъпва от всяка една точка от света и служи като мост, чрез който можем да управляваме до 64 броя **SLV6B** през интернет. Моделът **SLV6BW** се явява Gateway. От своя страна модела **SLV6B** може да се контролира чрез приложението Smart Life, но само в Bluetooth обсега на устройствата.

Предимства

- RGB+CCT LED светлинен източник. Телата притежават 5 типа светодиоди. R червени, G зелени, B сини, бели с топла 3000K и студени 6500K. Чрез тях може да избере почти всеки тип светлина, както от цветния, така и от белия спектър.
- Телата са подходящи за интериорно осветления в помещения със завишени нива прах и влага съгласно клас на защита срещу проникване на прах и влага IP44.
- User friendly интерфейс на приложение Smart Life и интуитивен контрол.
- Управление на осветлението от всяка точка на света.
- Димиране в широки граници 0% - 100%.
- Чрез микрофона на smart устройството можете да управлявате осветлението под такта на звука.
- Възможност за използване на гласов асистент.
- Задаване на различни таймери и сценарии.
- Широкият ъгъл на излъчване от 120° създава равномерно разпределение на светлината. Продуктите са подходящи, както за основно, така и за декоративно осветление.
- Съвместна работа с всички smart продукти UltraLux.
- Лесен и бърза монтаж.
- Дълъг гаранционен период – 2 години.
- Висок индекс на цвето предаване на бялата светлина Ra≥80.
- Вграден драйвер, който осигурява необходимите електрически условия за надеждна работа на светодиодите. Луниите не се нуждаят от допълнителен външен захранващ блок.

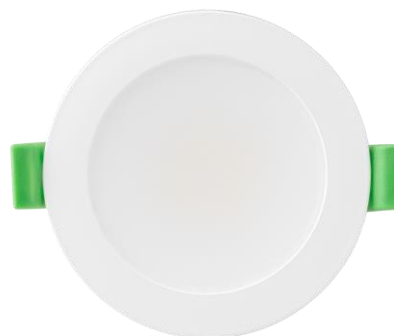

Технически данни

№	Напрежение	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Размери	Монтажен отвор	Степен на защита
SLV6BW	220-240 V AC	6W	550 lm	RGB+3000K-6500K	85/33 mm	68-75 mm	IP44
SLV6B	220-240 V AC	6W	550 lm	RGB+3000K-6500K	85/33 mm	68-75 mm	IP44