

## LED ПЛАФОНИЕРИ С ИЗБОР НА МОЩНОСТ И ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА

### Описание

**UltraLux** представя два нови модела LED безрамкови плафониери, които се характеризират с изчистен, но авангарден дизайн. Основно предимство е възможността за избор на мощност и цветна температура.

### Предимства

- Изчистен и авангарден дизайн, характерен за продуктите **UltraLux**;
- Степен на защита **IP54**. Телата са подходящи както за интериорно така и за екстериорно осветление;
- Автоматичен терминален блок позволява бързо и лесно присъединяване към електрическата инсталация;
- Във влагозащитената клемна кутия се намират: превключвателя на мощността и цветната температура. Чрез тези ключета потребителят може да избира от следните опции:
  - мощност- **18W/24W/30W**,
  - цветна температура - **3000K/4000K/5000K**;

### Внимание!

**Превключването на мощността и цветната температура трябва да става единствено при изключено захранващо напрежение.**


- Дълъг гаранционен срок – **3 години**;
- Широк ъгъл на излъчване на светлината 120°. Телата са подходящи за основно осветление;
- Висока степен на удароустойчивост - **IK08**;
- Излъчената светлина е с отлично цвето предаване  $Ra \geq 80$ ;
- Вграден високотехнологичен драйвер осигурява дълъг и надежден експлоатационен период;
- Широк работен температурен диапазон  $-10^{\circ}C \div 40^{\circ}C$ . Телата са подходящи за метеорологични условия;
- Бърз и лесен монтаж;
- Клас на изолация 2. Плафониерите не се нуждаят от заземяване (зануляване). Това допълнително улеснява инсталацията;

### Технически данни

Арт. №	Форма	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Размери
LFPS30CCTS	квадрат	18W/24W/30W	2160lm/2880lm/3600lm	3000K/4000K/5000K	330/330/70 mm
LFPR30CCTS	кръг	18W/24W/30W	2160lm/2880lm/3600lm	3000K/4000K/5000K	330/70 mm



LFPS30CCTS

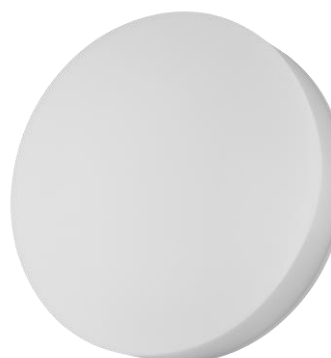

LFPR30CCTS



Клемна кутия с превключватели на мощността и цветната температура