

## LED ИНДУСТРИАЛНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛИ ТИП КАМБАНА



### Описание

UltraLux представя нова гама LED индустриални осветителни тела тип камбана. Серията се състои от 3 модела с мощност 100W, 150W, 200W. Характерна линия на гамата е иновативната конструкция, изключително висока ефективност, компактни размери и тегло. Предлага се в неутрална светлина 5000K и има следните предимства:



### Предимства

- Централен проходен вентилационен отвор обезпечава отлично охлаждане;
- Изключително висока ефективност - 165 lm/W;
- Качествени светодиоди LUMILEDS;
- Излъчената светлина е без трептения;
- Телата са с дифузер от поликарбонат с UV-защита и светлоразпределение 90° .Налични са два дифузера със светлоразпределение 120° - арт.№ LIKXN100L120 за модел 100W и 60° - арт.№ LIKXN200L60 за модел 200W, които се закупуват отделно;
- Димиращ драйвер ZH POWER гарантира надеждна работа и дълъг експлоатационен период;
- Управляващ сигнал 0-10V DC позволява димиране в широки граници, съответно 0 - 100%;
- Широк диапазон на захранващото напрежение 100 V – 277 V AC;
- Вградена защита от пренапрежение 6 kV;
- Прахово боядисан алуминиев корпус осигурява механична здравина и охлаждане на светодиодите;
- В комплекта има халка за висящ монтаж. Налична е универсална скоба арт.№ LIKXNBR за всички мощности, която се закупува отделно;
- Компактни размери и тегло;
- Дълъг гаранционен срок – 5 години;
- Висок клас на защита срещу проникване на прах и влага - IP65;
- Висока степен на удароустойчивост IK08;

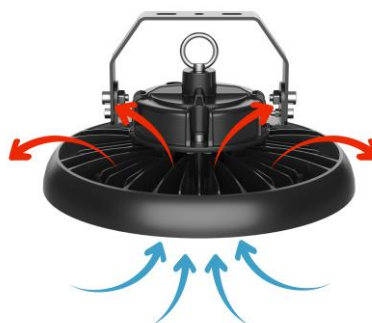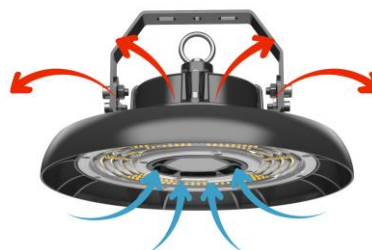

### Технически параметри

Арт.№	Захранващо напрежение	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Размери	Клас на защита	Индекс на цвето предаване
LIKXN10050	100-277 V AC	100 W	16 500 lm	5000 K	260/140 mm	IP65	Ra≥80
LIKXN15050	100-277 V AC	150 W	24 750 lm	5000 K	285/146 mm	IP65	Ra≥80
LIKXN20050	100-277 V AC	200 W	33 000 lm	5000 K	341/155 mm	IP65	Ra≥80